


# STIEFELMAYER rammevaterpas mv.

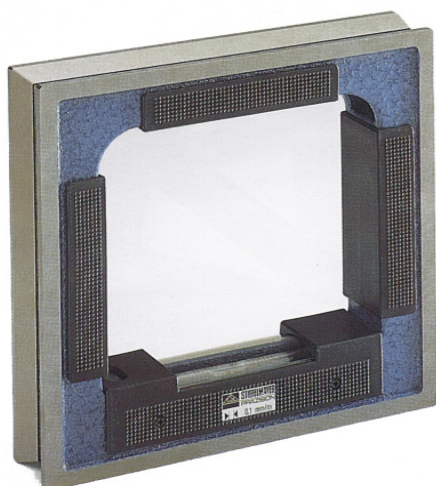

Best. nr.	Længde	Nøjagtighed i mm/m
132101	100	0,40
132102	150	0,40
132103	200	0,40
132104	300	0,40
132601	100	0,30
132602	150	0,30
132603	200	0,30
132604	300	0,30
132201	100	0,10
132202	150	0,10
132203	200	0,10
132204	300	0,10
132205	100	0,04
132301	150	0,04
132302	200	0,04
132303	300	0,04
132401	150	0,02
132402	200	0,02
132403	300	0,02
132501	150	0,01
132502	200	0,01
132503	300	0,01

Best. nr.	Længde	Nøjagtighed i mm/m	
		langs	tværs
133103	60	0,40	0,80
133101	90	0,40	0,80
133102	120	0,40	0,80
133203	60	0,10	0,80
133201	90	0,10	0,80
133202	120	0,10	0,80

STIEFELMAYERs vaterpas er fræset i lagret støbestål, libellen er silicat-glas, væsken ethyl-æter. Sålen er præcisionsfræset og poleret og har på 2 sider 140° prismeform til anvendelse på såvel plane som runde emner. Tværlibellen har på alle typer en nøjagtighed på 0,8mm/m. Alle vaterpas leveres i lakeret træ-æske.